



Ruggedized BGT „apra R-TYPE“

- sehr hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Front- und Rear IO (160 mm / 80 mm)
- 21 x 4 TE Slot Type A
- Leiterkartenstärken von 1,4 bis 2,6 mm
- hintere 19"-Winkel zur Befestigung an der rückseitigen 19" Ebene
- Zusatzwinkel für die Befestigung mit zentralem Schwerpunkt

Anwendung:

Für Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-108, jedoch keine Kassetten oder Steckblöcke möglich!

Material:


Stahlblech / Aluminium

Oberfläche:

pulverbeschichtet RAL 9010 / verzinkt

Lieferform:

Bausatz, unmontiert

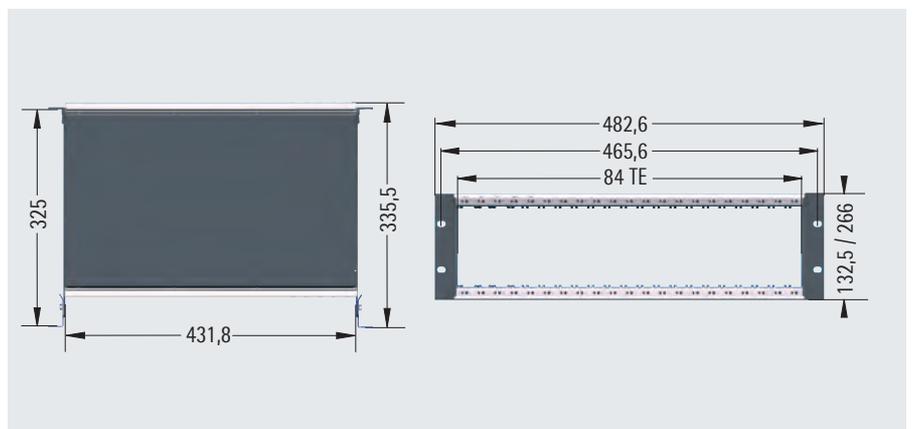


TE	HE	Bestell-Nr.
84	3	245-318-00
84	6	245-618-00

Andere Konfigurationen auf Anfrage!



Steckbaugruppe R-Type

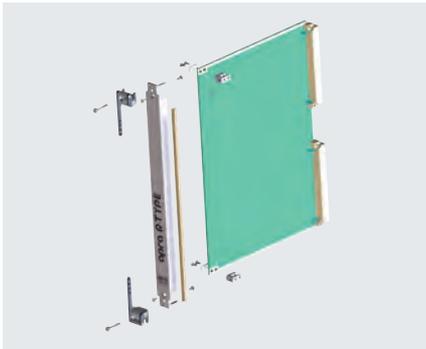

- Verschraubung Steckbaugruppe oder Blindplatte/ BGT mit M3
- Verschraubung Leiterkarte/ Frontplatte (3HE und 6 HE) 4 x M2,5
- Typ A oder B durch Drehen des Leiterplattenhalters möglich
- Ein-/ Aushebegriffe für maximale Frontplattennutzung
- Zentrierung durch voreilenden Pin
- Einseitige Textildichtung zur EMV Abschirmung
- Leiterkarten-Stärke 1,4 bis 2,6 mm

Blindplatte 4 TE



Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung
1	Blindplatte
2	EMV-Textildichtung
3	Montagematerial

HE	Bestell-Nr.
3	245-318-05
6	245-618-05

Frontplatte 4 TE



Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung
1	Frontplatte
2	Griff (oben)
3	Griff (unten)
4	EMV-Textildichtung
5	Leiterplattenhalter
6	Montagematerial

HE	Bestell-Nr.
3	245-318-10
6	245-618-10

Leiterplattenhalter



- Slotvariante Typ A und Typ B
- Typ B = Typ A, jedoch 0,5 TE versetzt

Anwendung:

Für Leiterkarten nach IEC 60297-3-108

Material:

Aluminium

Oberfläche:

leitend

Lieferform:

Bausatz, unmontiert